

Incubator HCRSA-01C102A

[特 長]

小型設計。

使用用途が広がる温度設定範囲 3 ~ 90 温度帯用 / 5 ~ 70 温度帯用。

透明カバーで中の状態を観察ができます。

庫内温度は透明カバーにより高い安定性があります。

このドライバス用はアルミブロック使用で高い温度精度と広い温度範囲を保つ専用機種です。

アルミブロックは弊社専用をお使い下さい。(アルミブロック別売)

[基本仕様]

有効内容量 4.6リットル (専用アルミブロック 108 × 108 mm)

電 源 AC100V

消費電力 50W (最大75W)

使用周囲温度 12 ~ 28

設定温度範囲 3 ~ 90 温度帯用 / 5 ~ 70 温度帯用

10 以下で使用の場合は安定の為周囲温度を24 以下に管理することをお奨めします。

70 以上で使用の場合は安定の為周囲温度を24 以上に管理することをお奨めします。

庫内対流方式 ファンによる強制対流は有りません。 アルミブロックによる熱伝導式

温度制御方式 PID制御方式

温度値の補正 0.1 単位にて可能

温度分布精度 ±1.0 内

温度設定方式 デジタル設定方式

温度設定単位 0.1

温度表示単位 0.1

本体重量 3.8 Kg

制御ボックス 2.8kg

外径寸法 (本体)

W270 × D215 × H260 mm

庫内寸法 W220 × D165 × H130 mm

外形寸法 (制御ボックス)

W270 × D215 × H260 mm

日本製




Accessory

標準付属品

付属品

アルミブロック持ち上げ用具

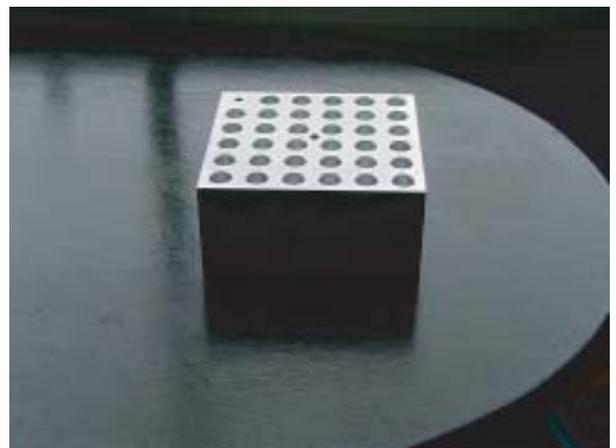

アルミブロック

KEEPIT 株式会社 生田産業 キービット販売部

TEL 0268-35-1104 or 1536 FAX 0268-35-1561

〒386-0407 長野県上田市長瀬3 9 5 1 - 1

e-Mail ikutan@coral.ocn.ne.jp