

コンパクトDry-Bath HH108ER1

分類

Dry-bath

Compact-type コンパクト設計で並べて設置も可能なタイプ
(18mm×4本用)

【特徴】この機種はコンパクトタイプのドライバス。

小型設計。

使用用途が広がる温度設定範囲 室温プラス5～125。

透明カバーで中の状態を観察ができます。

庫内温度は透明カバーにより高い安定性があります。

このドライバス用はアルミブロック使用で高い温度精度と広い温度範囲の機種です。

アルミブロックは弊社専用をお使い下さい。

【製品仕様】

電源 100W・120W / AC100V

設定範囲 室温プラス5～125 (HH108ER1-1)

室温プラス5～165 (HH108ER1-2)

設定単位 0.1 単位

表示単位 0.1 単位

温度精度 ±0.5 内

温度制御 PID制御 / SSR出力

温度設定 デジタル設定・デジタル表示

安全回路 過電流保護

本体寸法 W180×D120×H178mm

本体重量 3.8K g(アルミブロック含む)

本体材質 SPCC / 粉体焼き付け塗装


ブロック アルミ製

本体色 白

日本製



No-01 / HH108ER 性能表 2008.11.12

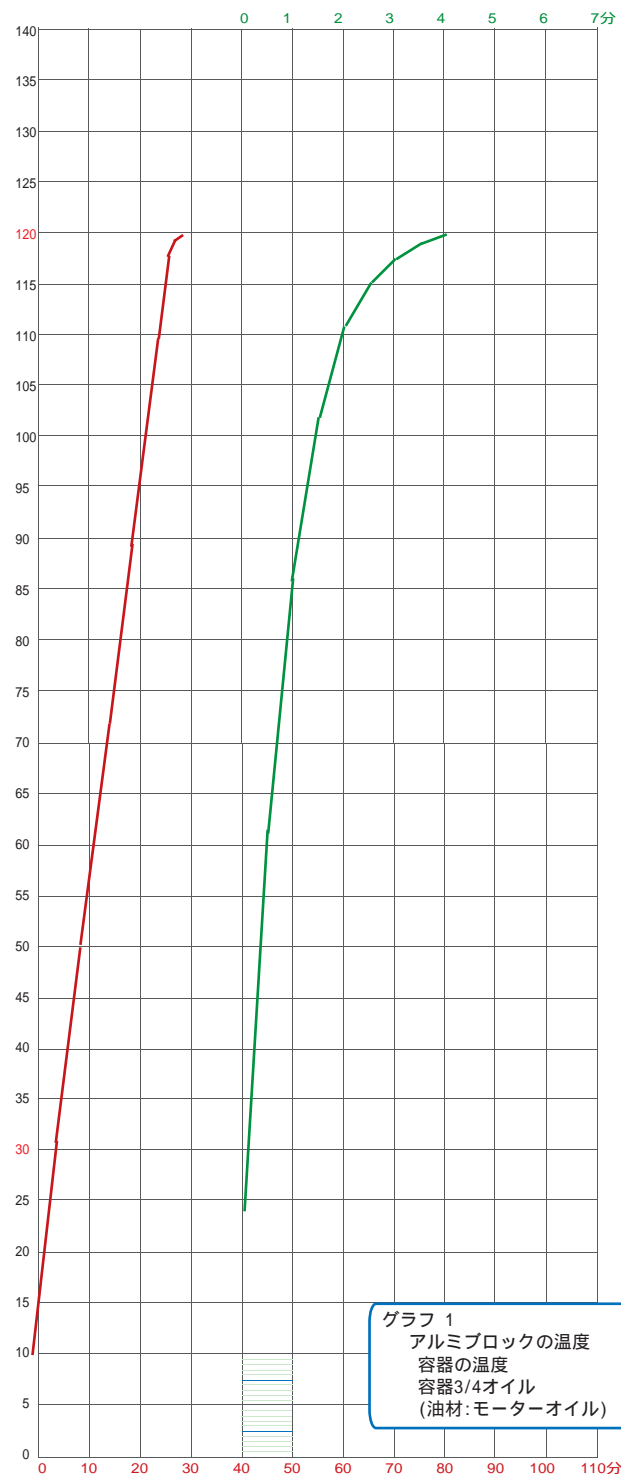

Accessory

付属品 試験管用アルミブロック 1個(試験管 18×L=105mm用)
その他のアルミブロック仕様は注文による(～15mmは7本まで可)
ブロック取り出し取手 1個
試験管 18×L=105mm 4本

KEEPIT 株式会社 生田産業 キーポイント販売部

TEL 0268-35-1104 or 1536 FAX 0268-35-1561

〒386-0007 長野県上田市長瀬3951-1

e-Mail: ikuta@occonre.jp