


次世代機種 HH108MD-C3P はプログラム制御で100ml~200mlのミルクを早く温める機種です。

【内容】この HH108MD-C3P は 1~3本のミルクを早く温めるための機種です。
2つの急速保温モードがあり、ミルクの量により切り換えが出来ます。どちらのモードも「急速保温」モードから省エネ保温保持に切り替わり次の保温のため待機します。

WARM-KEEPIT / HH108MD-C3P この MD-C3P はプログラム制御でミルクを早く温めるための機種です。

ウォームキーピット

HH108MD-C3P

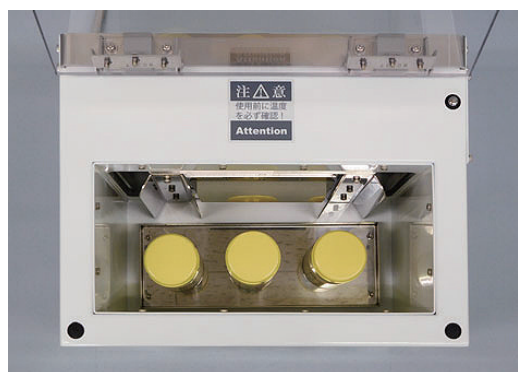

All-round Warmer 操作性、機能性、使いやすさを追求したニュータイプ
(100ml~200ml) LED表示で保温状態が確認出来ます。



【特徴】

1. ミルクを早く温めたい使用に最適です。
2. プログラム制御により、容器(ほ乳ビン)を早く温めることで最終的にミルクを早く温めます。
3. 100ml用の急速保温モードと200ml用の急速保温モードの切り換えが出来ます。

保温(時間を設定)が終了すると省エネモードに変わり保温保持、庫内の乾燥、次の温めの待機状態になります。

※注意：太めのほ乳ビンでの保温は下記のデータよりも少し時間がかかることがあります。

【動作モードについて】

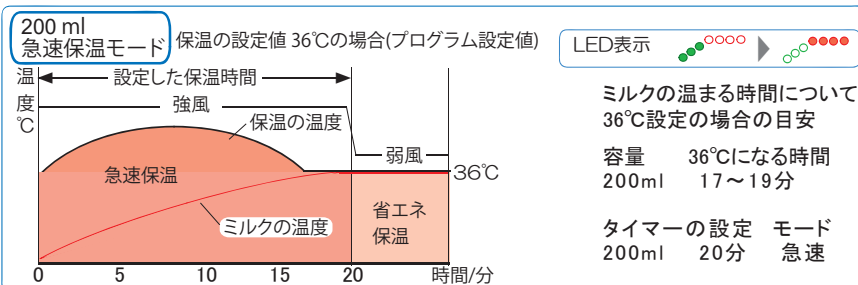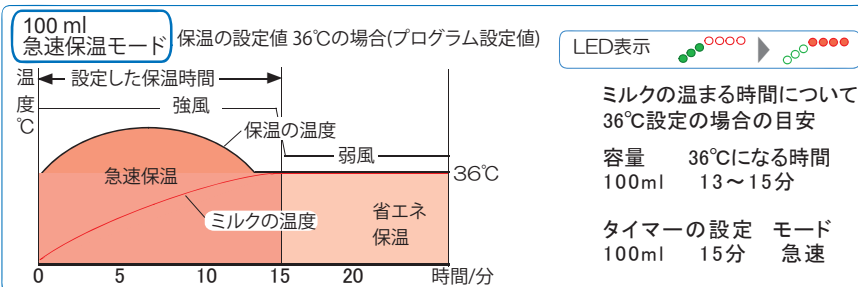

【基本仕様について】

- 使用電源 AC100V
- 消費電力 400W/100W
- 使用周囲温度 12~32°C
- 設定温度 室温プラス2~4.2°C
- 温度設定方式 デジタル設定方式
- 設定単位 0.1°C単位
- 表示単位 0.1°C単位
- 温度表示 デジタル表示
- 温度制御方式 PID制御方式/SSR出力
- 加熱方式 ヒーター
- 安全装置 過熱防止回路、過電流保護回路、漏電ブレーカー、扉開け時にヒーターおよび温風ファンOFF回路
- 本体寸法 W300×D251×H324 mm (庫内有効高さ185mm)
- 本体材質 本体(SPPC)・庫内(ステンレス)/粉体焼き付け塗装
部品によりステンレスで塗装無し
- 透明カバー部 透明プラスチック(PET)
- コード長 3m
- 付属品 3本用トレイ 1
- 日本製

Accessory

標準付属品について
「3本用トレイ」
材質 ステンレス製

型番	内容量	本体寸法(W×D×Hmm)	温度(°C)	価格(税抜)
HH108MD-A3P	3本	300×251×324	~42	348,000
HH108MD-B3P	100~200ml	300×251×324	~42	348,000
HH108MD-C3P		300×251×324	~42	348,000